Flexilab

Características

CAMPANA DE EXTRACCION-TRADICIONAL

TAMAÑOS DISPONIBLES

FRENTE VARIABLE	1219	1524	1828

*DIMENSIONES EXPRESADAS EN MILIMETROS

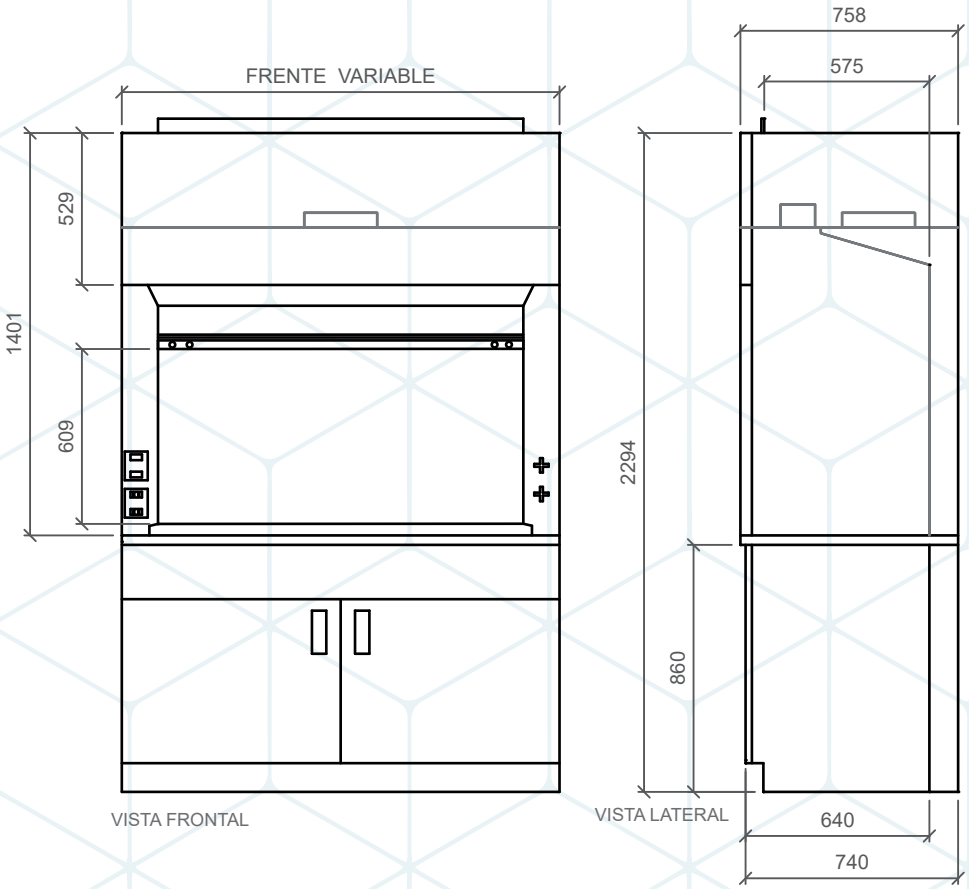

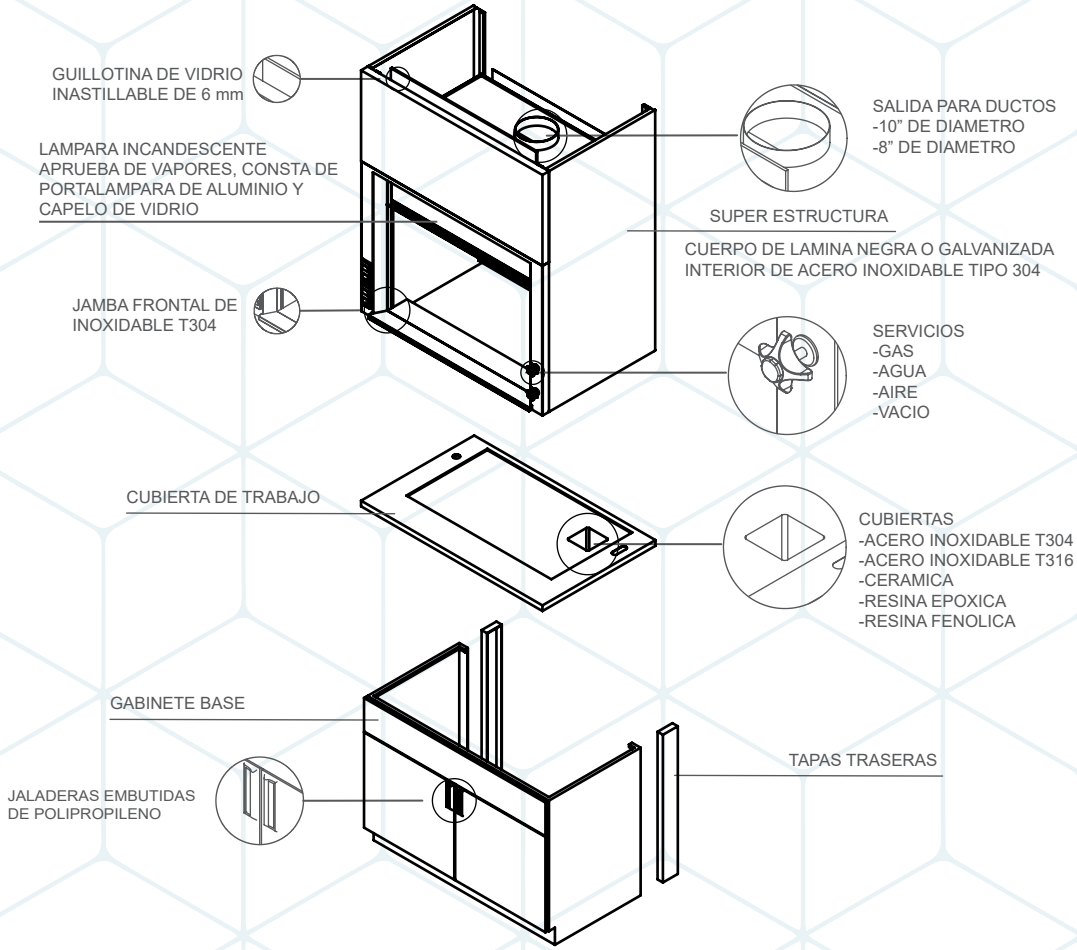

Campana de extracción de gases para laboratorio para volumen constante con guillotina vertical de vidrio inastillable de 6 mm de espesor, El material con la que está construida es: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate, sin bastidor de madera, con refuerzos soldados de acero galvanizado cal. 18, recubiertos con un sellador a base de resinas y hules sintéticos bajo la superficie . Gabinetes lámina de acero calibre 20, con acabado en p intura en polvo de a plicación electrostática a base de resina epoxica poliéster. bisagras tropicalizadas con abatimiento a 170°

SCE13